

NetBeans - Configuration

Exécution pas-à-pas en PHP

Comme l'architecture web fait intervenir de multiples serveurs, l'exécution en mode pas-à-pas nécessite la mise en œuvre d'un logiciel intermédiaire supplémentaire. En effet, il faut bien un outil qui permette de commander les opérations à distance.

Sur le marché, il existe deux outils : **Zend debugger** et **XDebug**. Nous utiliserons le second qu'il faut activer, paramétrier et lier à notre IDE :

Activation et paramétrage

Ajouter les lignes suivantes à la fin du fichier **.\xampp\php\php.ini** que l'on peut atteindre via le **Control Panel** de Xampp (bouton Config d'Apache) :

```
[XDebug]
zend_extension = "php_xdebug.dll"
xdebug.remote_enable=on
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.client_port=localhost
xdebug.remote_port=9003
xdebug.idekey="netbeans-xdebug"
```

Il est nécessaire de redémarrer Apache pour prendre en compte la nouvelle configuration.


A titre de vérification, on pourra aller dans le **Dashboard de Xampp** et afficher **PHPInfo**. Dans la page de résultat, la recherche de **XDebug** doit mener à une indication de son n° de version.

Lier à l'IDE

Dans NetBeans, aller dans le menu **Tools/Options/PHP/Debugging** et vérifier les :

- Debugger port
- Session Id
- Stop at First Line



conformément au paramétrage fait précédemment

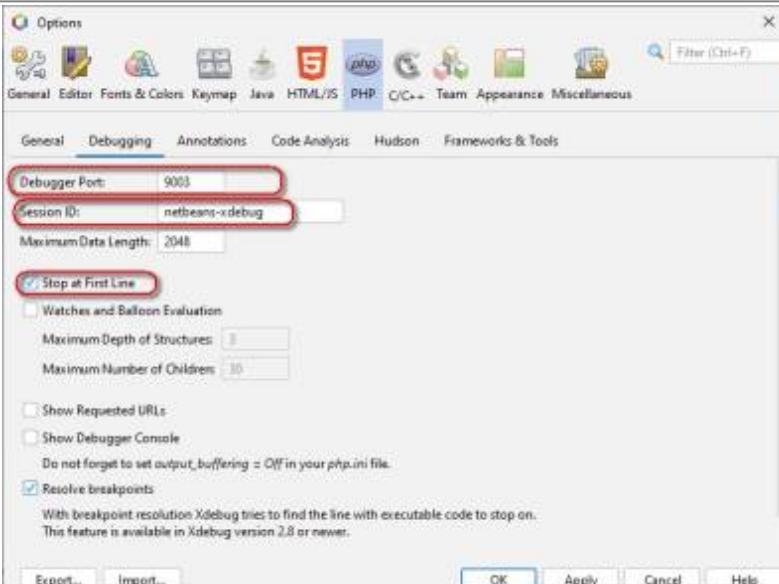

The screenshot shows the NetBeans Options dialog with the PHP tab selected. Under the Debugging tab, the 'Debugger Port' is set to 9003 and the 'Session ID' is set to netbeans-xdebug. The 'Stop at First Line' checkbox is checked. Other settings like Maximum Data Length (2048), Watches and Balloon Evaluation, and Resolve breakpoints are also visible.

Pilote JDBC

- Obtenir le fichier JAR (Java Archive) pour JDBC souhaité, puis :
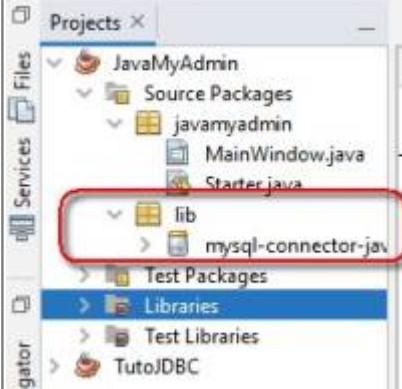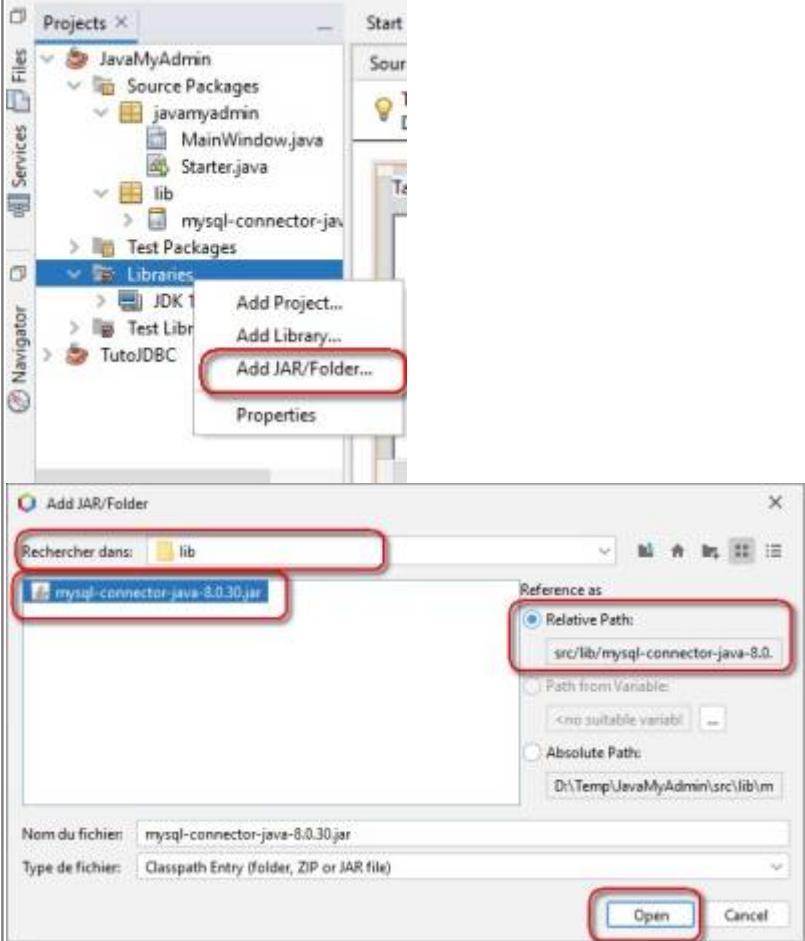
<ul style="list-style-type: none"> • Dans le dossier Source Packages du projet, créer un dossier nommé lib, s'il n'existe pas déjà ; • Y déposer le fichier jar (Copier/Coller, Glisser/Déposer , etc.) ; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sur le dossier Libraries du projet, faire un clic droit et choisir Add JAR/Folder. Dans la boîte de dialogue, rechercher le fichier jar dans le projet et valider. Le pilote doit apparaître comme un élément de Libraries. 	

Versioning

NetBeans est capable d'accepter différents clients SVN du moment qu'ils fournissent un fonctionnement en « **mode commande** » (CLI) ou **JavaHL**. Soit le client est mis en place dans un dossier standard que NetBeans trouvera seul et il n'y aura rien à faire, soit il est positionné dans un dossier que NetBeans ne trouve pas seul et il faudra alors dans les paramètres de l'IDE indiquer la localisation du client SVN (**Tools / Options / Team / Versioning / Subversion / Path to SVN executable file**).

Dans NetBeans, les fonctionnalités de versioning sont accessibles au travers :

- Du menu Team ;
- Des menus contextuels (Versioning et/ou Team).

Alimenter le dépôt à partir d'un projet existant

- Par **clic droit sur le projet**, sélectionner **Versioning / Import into Subversion repository**
 - ...
 - Choisir **l'url** du répertoire de dépôt.
 - Laisser le nom du projet comme nom du répertoire à créer dans le dossier **trunk** du dépôt.
 - Saisir le **commentaire** « Initial import », puis valider. Seul le sous-répertoire est créé, avec un nouveau numéro de révision.

Construire une copie de travail à partir d'un dépôt

- Par le menu **Team / Subversion / Checkout ...**,
- **Localiser** le dépôt et fournir les **informations de connexion** ;
- Choisir le **dossier** à copier ;
- Changer éventuellement le nom du projet (par défaut le nom du sous-répertoire choisi)
- Par défaut, c'est la dernière révision (**HEAD version**) qui sera extraite

Gérer les mises à jour, publications et les différentes versions

Une fois la copie de travail extraite, on intervient sur ce projet comme sur tout projet dans l'IDE. Les opérations de versioning sont accessibles par clic droit dans le menu Subversion. On peut librement choisir d'appliquer ces opérations, soit au projet entier, soit à un dossier seulement, soit à un fichier isolé, selon l'objet sur lequel on applique le clic droit.


Visualisation de l'état du versioning dans l'EDI

Le lien suivant décrit les mises en forme, codes couleurs et icônes qui sont utilisés dans NetBeans pour éclairer l'état des différents fichiers d'un projet au regard du versioning :

https://netbeans.apache.org/kb/docs/ide/subversion.html#_editing_sources

PHP Doc

Pour générer l'auto-documentation du code en environnement PHP, il faut disposer d'un outil dédié hors NetBeans. Pour cela, **phpDocumentor** est conseillé. Ce produit se présente sous la forme d'un fichier PHAR (PHP Archive) et il suffit d'indiquer à NetBeans où le trouver :

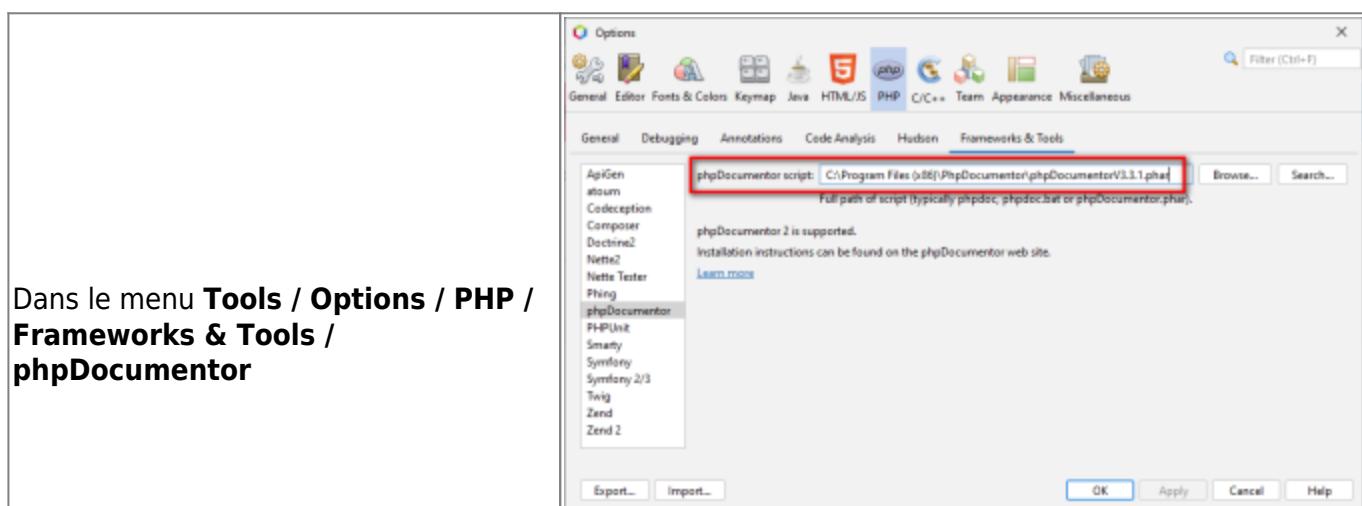

A partir de là, le menu contextuel "**Générer la documentation**" sera pleinement opérant et la documentation sera produite dans un dossier qu'il reste à indiquer à la demande.

Pourtant, en l'état, sur un projet CodeIgniter (ou tout autre framework), l'auto-documentation s'opérera sur l'ensemble du projet. Y compris les sources du framework. Pour limiter au strict nécessaire, on pourra s'appuyer sur un fichier de configuration à nommer **phpdoc.dist.xml** et à placer **à la racine du projet** sur la base de l'exemple suivant :

phpdoc.dist.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<phpdocumentor
    configVersion="3"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="https://www.phpdoc.org"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://docs.phpdoc.org/latest/phpdoc.xsd" >
    <title>phpDocumentor</title>
    <paths>
        <output>.phpdoc</output>
    </paths>
    <version number="latest">
        <api>
            <ignore hidden="true" symlinks="true">
                <path>system/**/*</path>
                <path>app/Config/**/*</path>
            </ignore>
            <extensions>
                <extension>php</extension>
            </extensions>
        </api>
    </version>
    <setting name="graphs.enabled" value="false" />
</phpdocumentor>
```

Dans ce fichier de configuration, éventuellement à adapter, le dossier de stockage de la documentation est placé à la **racine du projet** et il est nommé **.phpdoc**. Le nom du dossier commençant par un point, il sera ignoré par le versioning. Ce qui est une bonne idée.

From:
<https://wiki.siochaptalqper.fr/> - **Wiki SIO Chaptal**

Permanent link:
<https://wiki.siochaptalqper.fr/doku.php?id=bloc2:prog:gen:netbeans-config&rev=1687445429>

Last update: **2023/06/22 16:50**

