

JList

Qu'est-ce qu'un JList ?

JList est un composant qui **affiche un ensemble d'éléments** sous forme de liste et permet à l'utilisateur de **sélectionner un ou plusieurs** éléments.


Ces éléments peuvent être de plusieurs natures, selon le besoin :

- Des valeurs de type **String** "en dur" ;
- Des valeurs de type String **dynamiquement** alimentées par programme ;
- Des valeurs de type **Object** appartenant tous à la même classe .

Déposer un JList

Pour créer une Jlist il faut créer en premier lieu une fenêtre. (**JFrame** par exemple).

Créer une JFrame Form

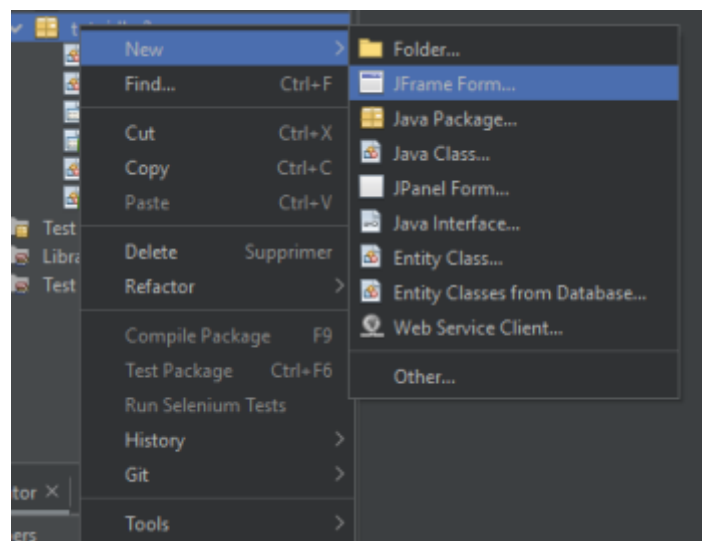

Créer une Jlist



Paramétrer le Jlist

Les **paramètres essentiels** à considérer pour personnaliser sa JList (clic droit sur la Jlist > **Properties**) sont :

Onglet Code

<p>Type Parameters le type des objets associés à la liste</p> <p>Variable Name le nom de la JList dans le code</p>	A screenshot of the 'Properties' window for a 'JList1 (JList)' component. The 'Code' tab is selected and highlighted with a red box. The window lists various code generation options. The following items are highlighted with red boxes: 'Serialize To' (set to 'New JFrame_1_H11'), 'Type Parameters' (set to '<String>'), 'Variable Modifiers' (set to 'private'), and 'Variable Name' (set to 'jList1').
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onglet Properties

selectionMode
le mode de sélection offert à l'utilisateur

model
Va définir le texte afficher

Onglet Events

valueChanged
événement qui se déclenche lorsque la valeur sélectionnée dans la liste change, du fait d'une action utilisateur

Alimenter le JList avec des String

- La JList doit être de « **Type Parameter** » **<String>**
- **Créer** un attribut **DefaultListModel** de type **<String>**

```
public class MainWindow{
    private DefaultListModel<String> listModel;
}
```

- **Instancier** le DefaultListModel dans le constructeur

```
public MainWindow() {
    initComponents();
    listModel = new DefaultListModel();
}
```

- Alimenter le DefaultListModel avec des **données de type String** en faisant appel à sa

méthode addElement

```
listModel.addElement("élément x");
```

- **Associer le DefaultListModel** à la JList en faisant appel au **setModel** de la JList

```
jList1.setModel(listModel);
```

Alimenter le JList avec des Objets

- Il faut **disposer d'une classe opérante** qui représente les objets choisis. Appelons cette **classe T**
- La JList doit être de « **Type Parameter** » <T>
- **Créer** un attribut **DefaultListModel de type <T>**

```
public class MainWindow{  
  
    private DefaultListModel<T> listModel;  
  
}
```

* **Instancier** le DefaultListModel dans le constructeur

```
public MainWindow() {  
    initComponents();  
    listModel = new DefaultListModel();  
}
```

- Si nécessaire, instancier des objets de la classe T
- **Alimenter** le DefaultListModel avec des données de type T en faisant appel à sa méthode **addElement**

```
// la classe T a ici un constructeur à 2 paramètres (String nom, String prénom)  
T t = new T("Le Brun", "Titouan");  
listModel.addElement(t);
```

- **Associer** le DefaultListModel à la JList (variable name étape 2) en faisant appel au **setModel** de la JList

```
jList1.setModel(listModel);
```

La présentation des données dans la JList est **textuelle** . Elle dépendra donc de la valeur renvoyée par la méthode **toString** appliquée aux objets de type T

Exploiter la valeur sélectionnée dans la Jlist

Avec une Jlist on a la possibilité de **recupérer** l'élément sélectionné lorsqu'un utilisateur clique dessus grâce à la méthode **getSelectedValue** (libre au développeur d'utiliser les méthodes de l'objet

pour obtenir ses caractéristiques propres).

```
private void listCategsValueChanged(javax.swing.event.ListSelectionEvent
evt) {
    // ici affiche le résultat de la méthode toString appliquée au
    // type d'objet contenu dans la JList
    System.out.println(jList1.getSelectedValue());
}
```

Note : dans le cas d'une sélection multiple, la méthode **getSelectedValuesList()** renvoie la Collection des Objets sélectionnés.

From:

<https://wiki.siochaptalqper.fr/> - Wiki SIO Chaptal

Permanent link:

<https://wiki.siochaptalqper.fr/doku.php?id=bloc2:prog:poo:jlist&rev=1697102763>

Last update: **2023/10/12 11:26**

